

KRI

ASAHARA SIGEAKI 1993



SISTEMA DI FARETTI, SINGOLI O DOPPI, A BASSISSIMA TENSIONE (12V) IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO. COMPLETAMENTE ORIENTABILI, SONO MONTATI SU ASTE NICHELATE DI VARIE LUNGHEZZE. UN COLLAUDATO ATTACCO "JACK" FACILITA L'INSTALLAZIONE DEL FARETTO SU NUMEROSI TIPI DI SUPPORTO. ASTINA DI SOSTEGNO COD. 01672 PER IMPIEGO UNIVERSALE DEI FARETTI, SOPRATTUTTO IN ORIZZONTALE.

LOW-VOLTAGE (12V) SINGLE OR DOUBLE SPOTS LIGHTING SYSTEM OF DIE-CAST ALUMINIUM. FULLY ADJUSTABLE, THEY ARE MOUNTED ON NICKEL PLATED BRASS STEMS OF VARIOUS DROP LENGTHS. AN EFFICIENT "JACK" CONNECTOR ALLOWS SIMPLE MOUNTING OF THE SPOT ON A RANGE OF BEARING SUPPORTS. THE BEARING STEM CODE 01672 ALLOWS THE SPOTS TO BE USED MAINLY HORIZONTALLY.



NIEDERVOLT (12 VOLT) SYSTEM MIT EINZEL- ODER DOPPELSTRAHLERN AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS. VOLLSTÄNDIG AUSRICHTBAR. PENDEL AUS VERNICKELTEM MESSING IN UNTERSCHIEDLICHEN LÄNGEN. EINE STECKKUPPLUNG ERLAUBT EINE EINFACHE MONTAGE IN EINE SERIE VON UNTERSCHIEDLICHEN HALTERUNGEN. DER STÜTZARM COD. 01672 ERMÖGLICHT DER UNIVERSELLE GEBRAUCH DES STAHLERS; INSBESONDERE IN DER HORIZONTALLEN.


SYSTÈME DE SPOTS, UN OU DEUX RÉFLECTEURS, À TRÈS BASSE TENSION (12V) EN ALUMINIUM MOULÉ. COMPLÈTEMENT ORIENTABLES, ILS SONT MONTÉS SUR TIGES EN LAITON NICKELÉ DE DIFFÉRENTES LONGUEURS. UNE ATTACHE À "JACK" FACILITE LE MONTAGE DU SPOT SUR UNE SÉRIE DE SUPPORTS, TIGE DE SUPPORT CODE 01672 POUR UTILISATION UNIVERSELLE DES SPOTS (SURTOUT EN HORIZONTAL).

SYSTEEM VAN EEN OF DUBBELE SPOTS OP LAAGSPANNING (12V) IN GIETALUMINIUM. COMPLEET ORIËNTEERBAAR, OP STANGEN VAN VERSCHILLENDE LENGTES GEMONTEERD IN NIKKEL MESSING. HET "JACK"HAAK VEREENVOUDIGT DE MONTAGE VAN DE SPOT OP EEN REEKS HOUDERS. HET STEUNSTANGETJE (01672) LAAT TOE DE SPOT OOK IN HORIZONTALLE STAND TE GEBRUIKEN.

SISTEMA DE FOCOS, INDIVIDUALES O DOBLES, DE BAJA TENSION (12V) EN PRESOFUSION DE ALUMINIO COMPLETAMENTE ORIENTABLES, ESTAN MONTADOS SOBRE ASTAS DE VARIAS DIMENSIONES. UN BUEN ENGANCHE "JACK" FACILITA LA INSTALACION DEL FOCO SOBRE NUMEROSOS TIPOS DE SOPORTE. ASTA DE SUJECCION COD. 01672 PARA USO UNIVERSAL DE LOS FOCOS, SOBRE TODO EN HORIZONTAL.



NOME / NAME	KRI	KRI DOPPIO
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	FARETTO CON "JACK"	FARETTO CON "JACK"
	SPOT WITH "JACK"	DOUBLE SPOT WITH "JACK"
CODICE / CODE		
10 CM	01690 - NET KG 0,06	01710 - NET KG 0,11
16 CM	01696 - NET KG 0,06	01716 - NET KG 0,12
25 CM	01701 - NET KG 0,06	01715 - NET KG 0,13
50 CM	01700 - NET KG 0,08	01720 - NET KG 0,16
100 CM	01702 - NET KG 0,16	-
PORTALAMPADA / LAMP HOLDERS	GU 4 / GU 5,3	GU 4 / GU 5,3
LAMPADINA / BULBS		
POTENZA / POWER	MAX 35W - Ø 35 MM	2 X MAX 35W - Ø 35 MM
	MAX 50W - Ø 50 MM	2 X MAX 50W - Ø 50 MM
TENSIONE / TENSION	230/12V	230/12V
ILCOS	HRGI	HRGI
CLASSE IP / IP CLASS	IP 20	IP 20
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS	III	III
FINITURE / FINISH		
BIANCO OPACO / WHITE MATT	01	01
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY	19	19
NERO OPACO / MATT BLACK	22	22
CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	50	50
MARCHI / MARKS	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F
ACCESSORI / ACCESSORIES	VEDI PAGINA 216 / SEE PAGE 216	VEDI PAGINA 216 / SEE PAGE 216
INFO	PER SUPPORTI VEDI PAGINA 224 SEE PAGE 224 FOR BEARING SUPPORTS	PER SUPPORTI VEDI PAGINA 224 SEE PAGE 224 FOR BEARING SUPPORTS




208



8




20














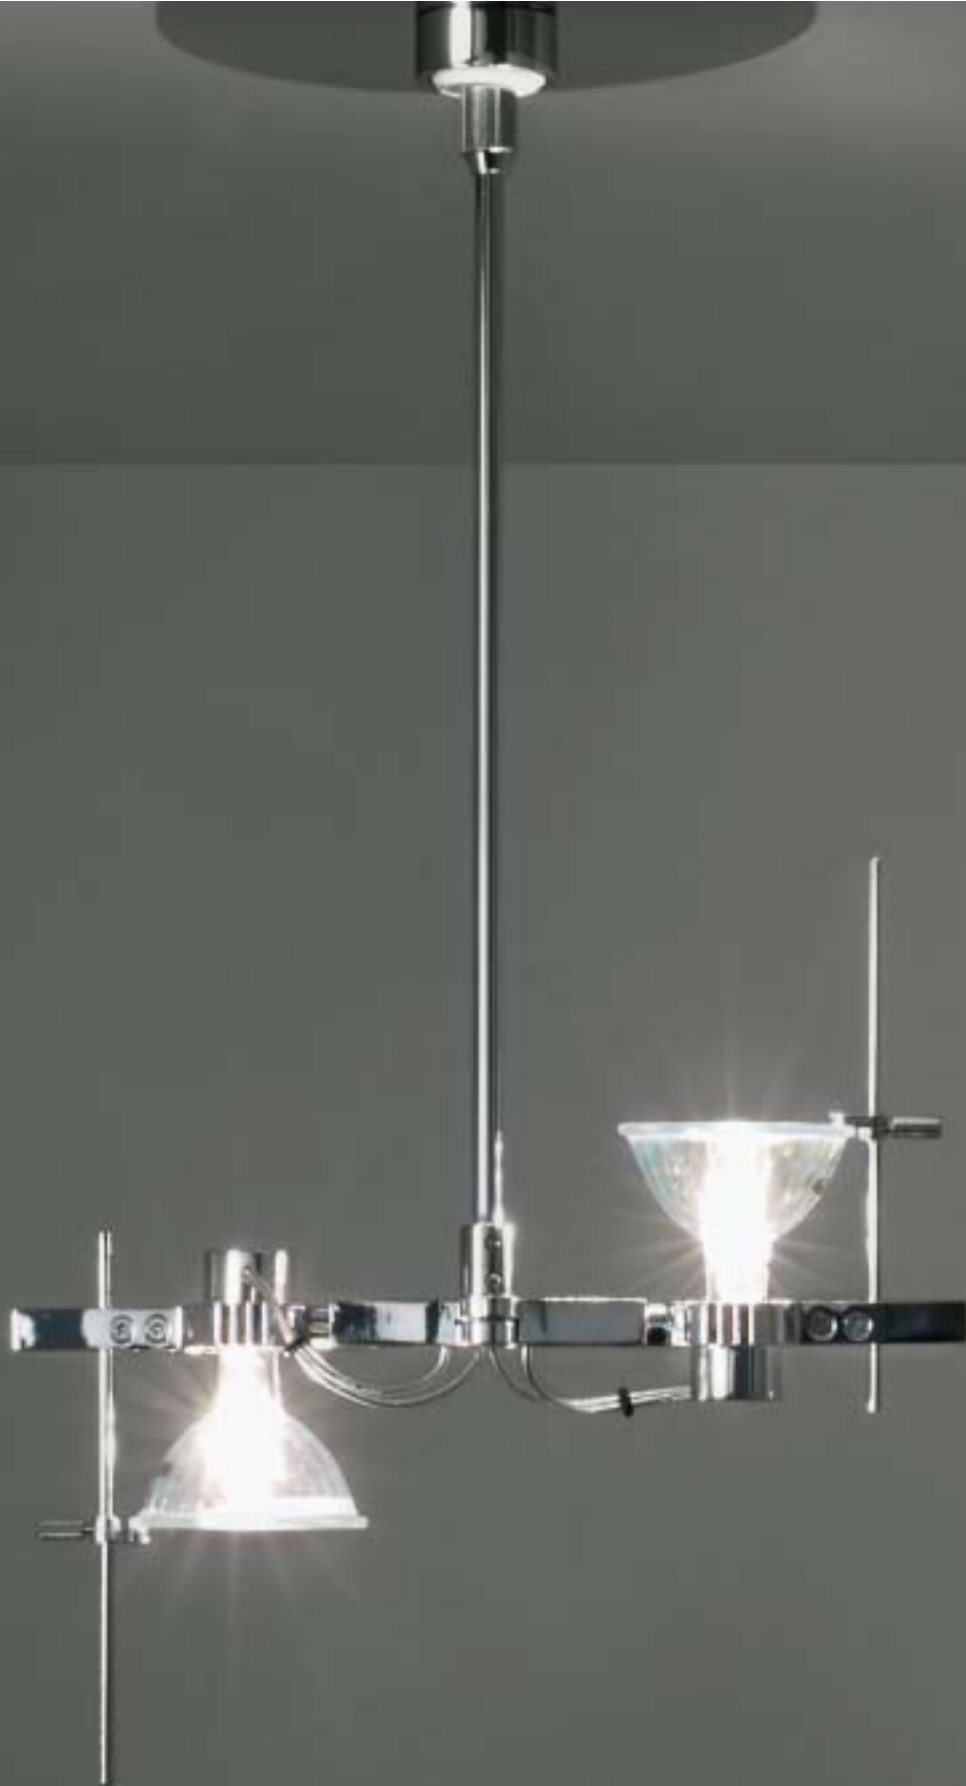










NOME / NAME	KRI CURVO	KRI CURVO DOPPIO	KRI DS
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	FARETTO CON "JACK"	FARETTO CON "JACK"	FARETTO, DOPPIO SNODO, CON "JACK"
	SPOT WITH "JACK", CURVED	DOUBLE SPOT WITH "JACK", CURVED	DOUBLE JOINT, SPOT WITH "JACK"
CODICE / CODE	01703	01721	01730
PORTALAMPADA / LAMP HOLDERS	GU 4 / GU5,3	GU 4 / GU5,3	GU 4 / GU5,3
LAMPADINA / BULBS			
POTENZA / POWER	MAX 35W - Ø 35 MM	2 X MAX 35W - Ø 35 MM	MAX 35W - Ø 35 MM
	MAX 50W - Ø 50 MM	2 X MAX 35W - Ø 50 MM	MAX 50W - Ø 50 MM
TENSIONE / TENSION	230/12V	230/12V	230/12V
ILCOS	HRGI	HRGI	HRGI
CLASSE IP / IP CLASS	IP 20	IP 20	IP 20
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS	III	III	III
PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT	0,16	0,22	0,17
FINITURE / FINISH			
BIANCO OPACO / WHITE MATT	01	01	01
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY	19	19	19
NERO OPACO / MATT BLACK	22	22	22
CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	50	50	50
MARCHI / MARKS	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F
ACCESSORI / ACCESSORIES	VEDI PAGINA 216 / SEE PAGE 216	VEDI PAGINA 216 / SEE PAGE 216	VEDI PAGINA 216 / SEE PAGE 216
INFO	ASTINA COMPRESA BEARING SUPPORT INCLUDED PER SUPPORTI VEDI PAGINA 224 SEE PAGE 224 FOR BEARING SUPPORTS	ASTINA COMPRESA BEARING SUPPORT INCLUDED PER SUPPORTI VEDI PAGINA 224 SEE PAGE 224 FOR BEARING SUPPORTS	ASTINA COD. 01672 INCLUSA STEM CODE 01672 INCLUDED PER SUPPORTI VEDI PAGINA 224 SEE PAGE 224 FOR BEARING SUPPORTS





NOME / NAME	KRI . SC Ø 35	KRI . SC Ø 50	KRI . VD Ø 75	KRI . VD Ø 90
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	SCHERMO CILINDRICO	SCHERMO CILINDRICO	VETRO DIFFUSORE, TRASPARENTE	VETRO DIFFUSORE, TRASPARENTE
	PER LAMPADINA Ø 35	PER LAMPADINA Ø 50	SABBIATO PER LAMPADINA Ø 35	SABBIATO PER LAMPADINA Ø 50
	TUBULAR ADJUSTABLE BAFFLE	TUBULAR ADJUSTABLE BAFFLE	SANDBLAST TRANSPARENT	SANDBLAST TRANSPARENT DIFFUSER
	FOR Ø 35 BULB	FOR Ø 50 BULB	DIFFUSER GLASS FOR Ø 35 BULB	GLASS FOR Ø 50 BULB
CODICE / CODE	01656	01655	01651	01650
PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT	0,020	0,048	0,036	0,050
FINISHING / FINITURE				
BIANCO OPACO / WHITE MATT	01	01	-	-
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY	19	19	-	-
NERO OPACO / MATT BLACK	22	22	-	-
CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	-	-	50 (ANELLO / RING)	50 (ANELLO / RING)
INFO	REGOLABILE SU ASTINA ADJUSTABLE ON STEM	REGOLABILE SU ASTINA ADJUSTABLE ON STEM	A RICHIESTA ANTI-UV COD. 01661 ON REQUEST ANTI-UV CODE 01661	A RICHIESTA ANTI-UV COD. 01660 ON REQUEST ANTI-UV CODE 01660
	 Ø 4,3	 Ø 5,9	 Ø 7,5	 Ø 9

